


ZPS 180 Zweiachs Plattform Anhänger

Datenblatt 100 ZPS Plattform

Achsen und Federn	Euro – Achsen; Luftfederung mit Heben und Senken,
Rahmen	Stahl Schweißkonstruktion; Drehgestell mit kräftigen Kugeldrehkranz; geprüfte Zuggabel mit 40er Zugöse
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; mit Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
Boden	Siebdruckplatten ca. 30 mm stark, Staplerbefahrbar; Außenrahmen leicht schräg mit "Load-Lock-Profil" zur Spanngurteinhängung Hinweis! zum einhängen der Gurte in Verbindung mit Bordwänden, müssen die Bordwände geöffnet werden!
Lackierung	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS Acryllack in DB novagrau endlackiert; Felgen: Werkssilber
Sonstiges	Unterfahrerschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung

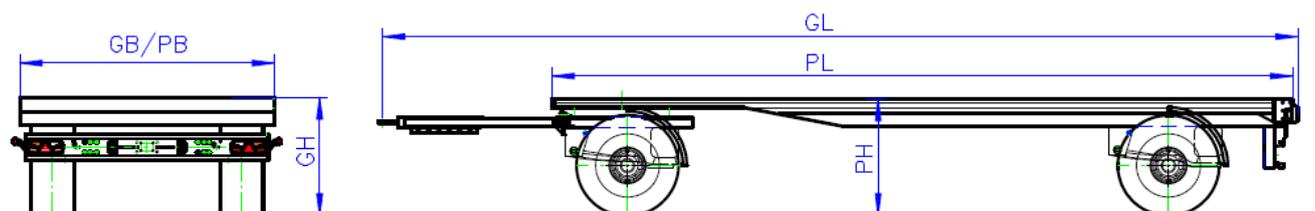

Typ →	ZPS 180 Standard	ZPS 180 Maxi	ZPS 180 Mega-E	ZPS 180 Mega-Z	ZPS 180 Jumbo-Z
zul. Gesamtgewicht in kg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Leergewicht in kg ab	3.200	3.200	3.400	3.800	3.800
Nutzlast in kg ab	14.800	14.800	14.600	14.200	14.200
Pritschenhöhe PH in mm	1.280	1.180	1.120	1.070	980
Pritschenlänge PL in mm	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300
Pritschenbreite PB in mm	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
Gesamtlänge GL in mm ab	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Kuppelhöhe in mm	800	800	800	800	800
Zuggabellänge in mm	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Trommel	SAF Trommel
Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 55 R 22,5"	445 / 45 R 19,5"	ZW 265 / 70 R 19,5"	ZW 235 / 75 R 17,5"