


**ZPS180/DPS240 KOMBI Plattform Anhänger; Geeignet zum Transport von 1 Stück  
Abrollbehälter bis 7000mm; für 2 Stück Absetzbehälter bis 10m³ oder für  
Baumaschinen (Bitte Zubehörauswahl beachten!)**

**Datenblatt 300**

Typ →	ZPS 2 Achs Kombi Plattform Anhänger	DPS 3 Achs Kombi Plattform Anhänger
Typ	200 K	240 K
Gesamtgewicht in kg ca.	18.000 / 20.000	24.000
Leergewicht ab in kg	3.800	5.100
Nutzlast in kg	14.200 / 16.200	18.900
Achslast in kg	9.000 / 10.000	10.000
Plattformlänge inkl. Heckanschrägung PL in mm	7.000	7.000
Rahmenbreite in mm	2.480	2.480
Ladehöhe PH in mm	1.000	1.000
Gesamtlänge GL in mm	9.325 / 9.975	9.325 / 9.975
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550
Anhängehöhe AH in mm	800	800
Zuggabellänge ZL in mm, inkl Drehschemelvorbau	2.200	2.200
Zwilling-Bereifung	235 / 75 R 17,5"	235 / 75 R 17,5"

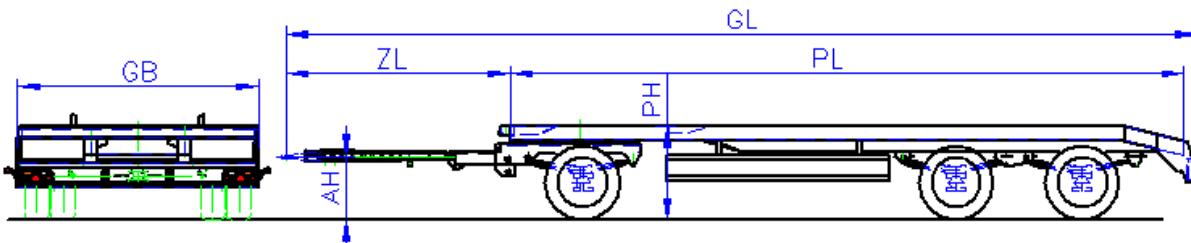

<b>Achsen und Federn</b>	Euro – Trommelbrems- Achsen; Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung
<b>Rahmen</b>	Stahl Schweißkonstruktion; Drehgestell mit kräftigen Kugeldrehkranz; geprüfte Zuggabel mit 40er Zugöse.
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; ABSM; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher-Feststellbremse; mit Verbindungsleitung
<b>Elektrik</b>	24 Volt; Mehrkammer Ausführung; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungsleitung nach EG-Vorschrift
<b>Boden</b>	Stahlboden; je Seite 8 eingelassene <b>Zurzpilze á 10to</b> ; Je Seite 7 Paar Rungentaschen im Boden eingelassen; Rollenvertiefung für Container vorne im Boden eingelassen; Längsführungsschienen seitlich versetz- und abnehmbar (Container mit Außenrolle); Schienen ca. 115 mm hoch
<b>Containerverriegelung</b>	<b>4-Punkt Containerverriegelung</b> (2 Paar Containerverriegelungen, pneumatisch im Boden eingelassen)
<b>Lackierung</b>	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack in DB novagrau endlackiert, Felgen: Werkssilber.
<b>Sonstiges</b>	Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, <b>Konturmarkierung</b> mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048

Zu der aufgeführten Ausstattung ist eine Vielzahl an Optionen & Zusatzausstattung auf Kundenwunsch erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne unter [sales@fliegl-fahrzeugbau.de](mailto:sales@fliegl-fahrzeugbau.de) oder direkt bei Ihrem zuständigen Gebietsverkaufsleiter unter [www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb](http://www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb)