


2 Achs Hinterkipp - Sattelaufleger ZHKA 330 mit Alu Mulde 25- 30 cbm Light

Datenblatt 50

Achsen und Federn	EURO -Achsen, SN Bremse, Luftfederung mit Heben und Senken 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen" (Anfahrhilfe ist funktionsfähig bis zu einer Achslastüberschreitung von 30% und bis zu einer Geschwindigkeit von max. 25 km/h)
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Curved Frontabschluß
Stützwinde/-füße	24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, Absatteln unter Last nicht möglich , im abgesattelten Zustand muß das Fahrzeug schräg nach hinten stehen. Freier Durchschwenkradius nach hinten ca. 2.100 in hinterer Position und ca. 2.600 mm in vorderer Position!
Reifen/Felgen	385 / 65 R 22,5" von führenden Herstellern; Stahlfelgen
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift, EBS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher- Feststellbremse, ohne Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen, Beleuchtung nach EG-Vorschrift, ohne Verbindungskabel,
Hydraulik	Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm. (ohne Schlauchverbindung)
Mulde	Boden Aluminium aus hochwertigen abriebfesten Material 6 mm stark mit U-Spannen verstärkt, Seitenwände in Hohlkammerprofilen sauber verschweißt, mit Schüttgutabweißenden Oberholprofil. Stirnwand schräg, Rückwand als Pendelklappe mit "Doppelgelenkscharnier" , außen aufliegend mit 2-facher Hakenverriegelung.
Lackierung	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert in DB Novagrau, Mulde RAL 9010 Reinweiß, Felgen Werkssilber
Sonstiges	Unterfahrschutz klappbar, Unterlegkeile mit Halter, 1/2 Schalen Kunststoff-Kotflügel mit Antispray nach EG, mit Dekra Abnahme und Gutachten, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, Schaufel- und Besenhalter außen an Stirnwand

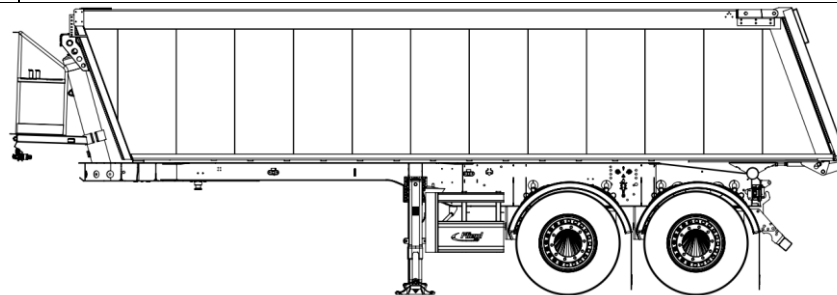

Typ →	ZHKA 330/25 light	ZHKA 330/30 light
Gesamtgewicht techn. in kg	33.000	33.000
angen. Sattellast techn. in kg	15.000	15.000
Leergewicht in kg ab ca.:	4.100	4.350
Aggregatlast techn. in kg	18.000	18.000
Nutzlast techn. in kg ca.:	28.900	28.650
Volumen in cbm	25	30
Rahmenhalshöhe H in mm	190	190
Innenlänge IL in mm	7.200	7.200
Innenbreite vorne / Hinten IB in mm	2.420	2.420
Innenhöhe IH in mm	1.450	1.750
Gesamtlänge GL in mm	8.600	8.600
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550
Gesamthöhe GH in mm (ohne Plane)	2.930	3.230
Aufsattelhöhe AH in mm	1.200	1.200
Seitenwandstärke S in mm	30	30
Rückwand	Schräg, außen aufliegend	Schräg, außen aufliegend
Hakenverriegelung	2-fach	2-fach
Achsen	SAF Trommel	SAF Trommel