


**Tandem- Dreiseiten-Kipper TSK 89 bis TSK 140**

**Datenblatt 200 TSK**

Typ →	TSK 89	TSK 100	TSK 118	TSK 140
zul. Gesamtgewicht in kg	8.900	10.500	11.800	14.400
davon Stützlast in kg	500	700	900	1.000
Leergewicht ca. in kg	2.750	2.750	2.750	3.200
Nutzlast in ca. kg	6.150	7.750	9.050	11.200
Pritschenlänge PL in mm	4.500	4.500	4.500	4.500
Pritschenbreite PB in mm	2.420	2.420	2.420	2.420
Bordwandhöhe BH in mm	450	450	450	450
Gesamtlänge GL in mm	6.400	6.400	6.400	6.400
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Gesamthöhe GH in mm	1.455	1.455	1.455	1.580
Pritschenhöhe* PH in mm	950	950	950	1.080
Kuppelhöhe* AH in mm	750 / 1.050	750 / 1.050	750 / 1.050	750 / 1.100
Zugrohrlänge ZL in mm	1.750	1.750	1.750	1.750
Kippwinkel seitlich/hinten in°	50 / 47	50 / 47	50 / 47	50 / 47
Einfach-Bereifung	235/75 R 17,5	235/75 R 17,5	235/75 R 17,5	285/70 R 19,5

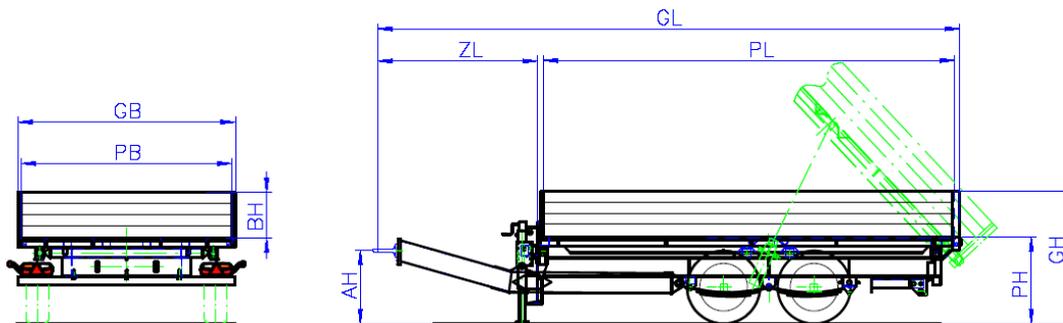

<b>Achsen und Federn</b>	Euro Achsen mit Schrägrollenlager und S-Nockenbremse; wartungsarmes Blattfederaggregat mit Achslastausgleich
<b>Rahmen</b>	Feinkornstahl Schweißkonstruktion
<b>Abstützung</b>	Stützfuß
<b>Zugeinrichtung</b>	höhenverstellbares Zugrohr mit geprüfter 40er Zugöse
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; ABS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Feststellbremse; mit Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
<b>Brücke / Zurrösen</b>	Stahlblechboden 4 mm stark; Kugelkipplagerung hinten; Stahlbordwand vorn steckbar, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd; Zentralverriegelung auf 3 Seiten; <b>5 Paar Zurrösen im Boden.</b>
<b>Hydraulik</b>	Dreiseitenkipperwerk; hydraulische Mehrkolbenpresse mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen; Steckkupplung SVK
<b>Lackierung</b>	Rahmen gestrahlt feuerverzinkt; Brücke und Bordwände in RAL 3002 rot; Felgen: Werkssilber
<b>Sonstiges</b>	Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung

Zu der aufgeführten Ausstattung ist eine Vielzahl an Optionen & Zusatzausstattung auf Kundenwunsch erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne unter [sales@fliegl-fahrzeugbau.de](mailto:sales@fliegl-fahrzeugbau.de) oder direkt bei Ihrem zuständigen Gebietsverkaufsleiter unter [www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb](http://www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb)