


**Tandem Tieflade-Anhänger TPS 180/200/210 und
Tridem Tieflade-Anhänger TPS 240/ 300 Baumaschine**

Datenblatt 600 TPS Bau mit Heckanschrägung

Typ →	TPS 210 Baumaschine	TPS 240/300 Baumaschine
zul. Gesamtgewicht in kg zul./techn.	18.000 / 20.000 / 21.000	24.000 / 30.000
davon Stützlast in kg	1.000	1.000
Leergewicht ca. in kg	4.950	6.100
Nutzlast ca. in kg zul./techn.	13.050 / 14.050 / 15.050	17.900 / 23.900
Pritschenlänge PL in mm	6.500	7.500
Pritschenbreite PB in mm	2.520	2.520
Gesamtlänge GL in mm	8.500	9.500
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550
Gesamthöhe GH in mm	3.350	3.350
Pritschenhöhe* PH in mm	900	900
Kuppelhöhe AH* in mm	800	800
Zugrohrlänge ZL in mm	1.750	1.750
Rampenlänge RL in mm	2.800	2.800
Rampenbreite RB in mm	750	750
Rampenabstand RZ in mm	640	640
Zwilling-Bereifung	235/75 R 17,5	235/75 R 17,5

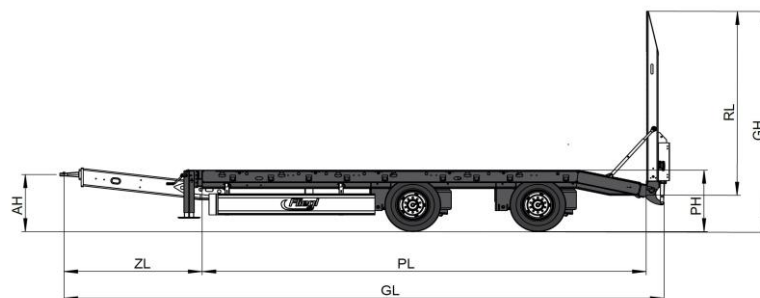

Achsen und Federn	Euro Achsen mit Schrägrollenlager und S-Nockenbremse; Luftfederung mit Heben und Senken
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion
Abstützung	Stützfuß; Heckabstützung klappbar
Zugeinrichtung	Zugrohr mit geprüfter 50er Zugöse
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Feststellbremse; mit Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
Brücke / Zurrösen	70 mm Holzboden, im Radkästenbereich mit Stahl-/Riffelblechboden; Heckanschrägung auf ca. 900 mm; 5 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen; innen 70 x 40 mm (umrüstbar zu 5 to. Ringzurrösen, nicht im Lieferumfang); 7 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10 to.
Rampen	Stahlrampen mit Holz belegt; seitlich verschiebbar und mit Federunterstützung
Lackierung	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert, Rahmen in DB novagrau; Rampen Feuerverzinkt; Felgen: Werkssilber
Sonstiges	Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung

Zu der aufgeführten Ausstattung ist eine Vielzahl an Optionen & Zusatzausstattung auf Kundenwunsch erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne unter sales@fliegl-fahrzeugbau.de oder direkt bei Ihrem zuständigen Gebietsverkaufsleiter unter www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb