


3 Achs Tieflader Anhänger DTS 300

Datenblatt 100 DTS 300

Typ →	DTS 300
Gesamtgewicht in kg zul./ techn.	24.000 / 30.000
Leergewicht in kg ca.	6.200
Nutzlast in kg ca. zul./ techn.	17.800 / 23.800
Achslast in kg zul./ techn.	8.000 / 10.000
Kröpfung Länge vorne in mm	2.180
Tiefladelänge inkl. Heckanschrägung TL in mm	6.500
Länge Heckanschrägung LH in mm	950
Rahmenbreite in mm	2.520
Ladehöhe im Tiefbett beladen PH in mm	860
Gesamtlänge GL in mm	10.900
Gesamtbreite GB in mm	2.550
Anhängehöhe AH in mm	900
Zuggabellänge ZL in mm	1.900
Zwillings-Bereifung	235 / 75 R 17,5"

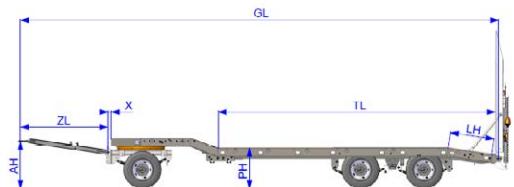

Achsen und Federn	Trommelbrems – Achsen; Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung und mechanischen Achslastausgleich (Wippenausgleich)
Rahmen	Stahl Schweißkonstruktion; Drehgestell mit kräftigen Kugeldrehkranz; Zuggabel mit geprüfter 40er Zugöse.
Verbreiterung	auf 3000 mm inkl. Staufach für Holzbohlen mittig, 2 Paar Warntafeln beleuchtet und ausziehbar auf 3000 mm
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; ABS; 2 vertauschsicere Kupplungsköpfe; Federspeicher-Feststellbremse; mit Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsicere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift, Rundumleuchte mit Halter
Boden	Kröpfung vorne mit Stahl-/Riffelblechbelag; Tiefbett mit 70 mm Weichholzboden; im Radkastenbereich Stahl-/Riffelblechbelag; 5 Paar Rungentaschen im Boden eingeschlossen, innen 70 x 40 mm, oder anstelle Rungentaschen 5 to. Ringzurrösen im Boden eingelassen; 1 Paar Zurrausschnitte im Längsträger vorne auf Kröpfung eingelassen, je 10 to. 4 Paar Zurrlöcher im Außenrahmen mit je 5 to.(Spanngurteinhangung) 7 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10to 1 x vorne auf Kröpfung, 6 x im Tiefbett 2 Paar Klappzurrösen zusätzlich, je 10 to, 1 x auf Kröpfung (steht über) 1 x hinter der letzten Achse im Boden eingelassen
Auffahrrampen	2 800 mm lang, 750 mm breit, aus Stahl mit Holz belegt und Federheber- Unterstützung; Rampen seitlich verschiebbar;
Abstützung	Heckabstützung klappbar
Lackierung	Rahmen Feuerverzinkt; Felgen: Werkssilber; Rampen Feuerverzinkt
Sonstiges	Unterlegkeile mit Halter; EG Abnahme, Staukasten in Überfahrtschräge zur Kröpfung eingelassen, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, Staukasten Kunststoff, Kotflügel nach EG, Hinweis! Bei 10 000 kg Achslast Sondergenehmigung erforderlich!!!

Zu der aufgeführten Ausstattung ist eine Vielzahl an Optionen & Zusatzausstattung auf Kundenwunsch erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne unter sales@fliegl-fahrzeugbau.de oder direkt bei Ihrem zuständigen Gebietsverkaufsleiter unter www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb