

TTS



Details



Rampensicherung



Seitlich verschiebbare Rampen



Verzinkte Rampenwelle



2.050 mm
Innenbreite

Bodenblech längs profiliert



Griffe an den Rampen



Bis zu 50 Zurrmöglichkeiten

Zusätzliche Zurrpunkte durch Load-Lock



Zurrösen im Boden



Zugöse 3 x um je 55 mm höhenverstellbar

Optionen



Getriebestützfuß



Integral-Luftkessel




Verschiedene Auffahrampen zur Auswahl



Steckbare Wand zwischen den Rampen



Fräsenbock

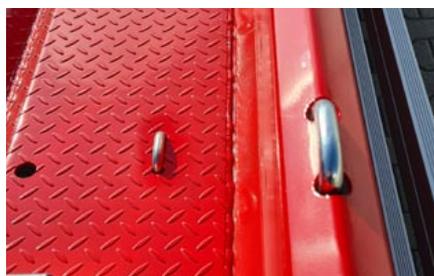

Zurrösen an der Bordwand



Ersatzradhalterung



Radanschlag steckbar




Auflagebock



Staubox „Basic“

TSK

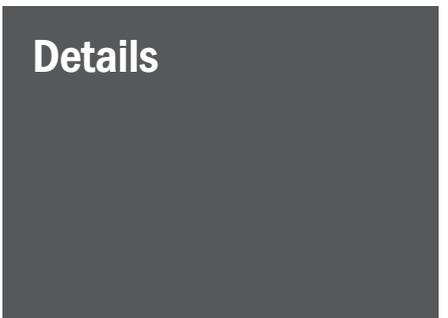

Pendelbordwand



Optimale Bodenfreiheit



Heckabstützung



Zentralverriegelung




Robuster Kippzylinder



Stützfuß



Höhenverstellbarer Zugholm

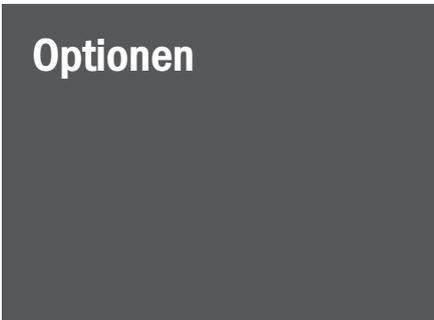

Optionen



Doppelte Bordwand



Laubaufbau mit stabiler Verriegelung



6.000 kg

Zurrösen im Boden eingelassen




Kunststoff-Staukasten



Edelstahl-Staukasten



2-flügelige Hecktür

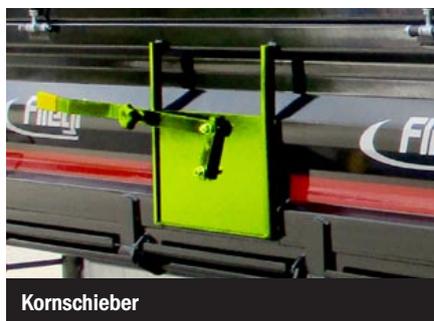

Kornschieber



Rückzugsfedern zur Hebeunterstützung



Rampenstaufach



40 und 50 mm

geprüfte 40/50mm Wendezugöse

Optionen
Stirnwand abklappbar



TPS Bau



Details



Bodenprofil abgeschrägt, Zurrösen im Boden

